


BETINOC - PLINT TYPE P30U15

Eigenschappen :


- Hygiënische en mechanische bescherming tegen zwaar transport van wanden in voedingsbedrijven.
- Waterdichte en kiemvrije aansluiting van wand naar vloer.
- Geen holle ruimtes achter de stootrand waar bacteriën kunnen huizen.
- Met uitsparing voor epoxybevloering.
- Afgeschuind van plint naar wand.

Toepassing:


Bescherming van wanden tegen transpallets in productieruimtes, koelcellen, stockageruimtes

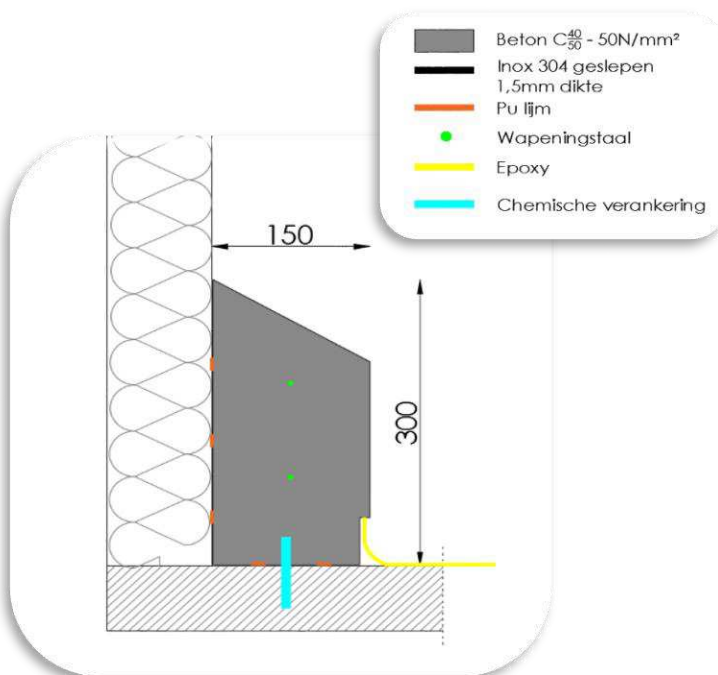


TECHNISCHE GEGEVENS P30U15




Plint:
1500x300x150mm
U: 10x50mm
142,5 kg/stuk



Binnenhoek:
1335x300x150mm
U: 10x50mm
126,8 kg/stuk



Eindstuk R/L 90°:
1335x300x150mm
U: 10x50mm
128 kg/stuk



Buitenhoek:
500x300x150mm
U: 10x50mm
47,5 kg/stuk

GEbruik:

- Silicone RAL 9002	3 lm/cc
- Silicone transp.	3 lm/cc
- Silicone inox	4 lm/cc
- Lijm PU	2 lm/cc

TRANSPORT:

- Pallet 1500x800x50mm
- 5 lm/pallet
- 720 kg/pallet

IMPACT LEVEL:

