


## BETINOC - PLINT TYPE P40V10

### Eigenschappen:

- Hygiënische en mechanische bescherming tegen zwaar transport van wanden.
- Waterdichte en kiemvrije aansluiting tussen wand en vloer.
- Geen holle ruimte achter de plint waar bacteriën zouden kunnen huizen.
- Afschuiving van wand naar plint & van plint naar vloer.


### TOEPASSINGEN:

Productieruimtes, koelcellen, stockageruimtes, ziekenhuizen, etc.

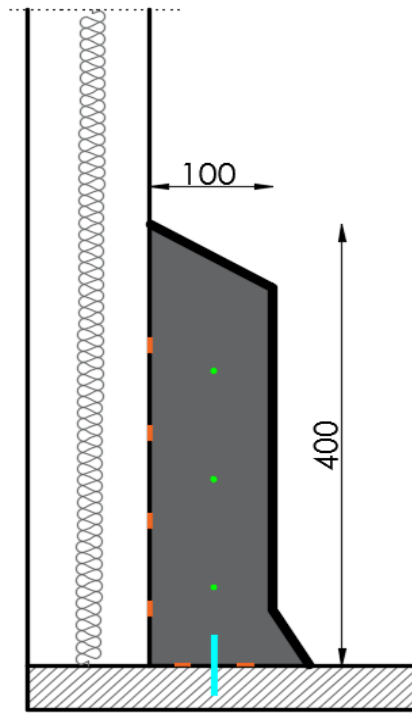


- Beton C $\frac{40}{50}$  - 50N/mm<sup>2</sup>
- Inox 304 geslepen 1,25mm dikte
- Pu lijm
- Wapeningstaal
- Chemisch anker


## TECHNISCHE GEGEVENS P40V10



Plint:  
1500x400x100mm  
Voet: 20x50mm  
150kg/stuk



Buitenhoek:  
1375x400x100mm  
Voet: 20x50mm  
137,5kg/stuk



Eindstuk R/L 90°:  
1375x400x100mm  
Voet: 20x50mm  
137,5kg/stuk



Buitenhoek:  
250/250x400x100mm  
Voet: 20x50mm  
60kg/stuk

**GEBRUIK:** - Silicone RAL 9002      3 lm/cc  
 - Silicone transp.                      3 lm/cc  
 - Silicone inox                              4 lm/cc  
 - Lijm PU                                      3 lm/cc

**TRANSPORT:** - Pallet 1500x800x50  
 - 9 lm/pallet  
 - 1350kg/pallete

### IMPACT LEVEL:

